



URULAMP

Illuminación con Tecnología LED

TUBOS LED



Vida útil **30000 h**



Color **LUZ FRÍA**



Color **LUZ NEUTRA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

10w

MODELO	UL-AC-23WN4321	UL-AC-23WN2321
POTENCIA	10 W	
VOLTAJE	100-277 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	85 mA	
ZÓCALO	G13	
APERTURA	320°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	6400 K	4000 K
COLOR	BLANCO FRÍO	BLANCO NEUTRO
FLUJO LUMINOSO	1000 Lm	
CRI	≥ 70	
VIDA ÚTIL	30000 h	
EMB. DE ENVÍO	25 Tubos x Caja	




18w

MODELO	UL-AD-313WN4321	UL-AD-31WN2321
POTENCIA	18 W	
VOLTAJE	100-277 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	160 mA	
ZÓCALO	G13	
APERTURA	320°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	6400 K	4000 K
COLOR	BLANCO FRÍO	BLANCO NEUTRO
FLUJO LUMINOSO	1800 Lm	
CRI	≥ 70	
VIDA ÚTIL	30000 h	
EMB. DE ENVÍO	25 Tubos x Caja	


24w

MODELO	UL-AE-37WN4321	UL-AE-37WN2321
POTENCIA	24 W	
VOLTAJE	100-277 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	192 mA	
ZÓCALO	G13	
APERTURA	320°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	6400 K	4000 K
COLOR	BLANCO FRÍO	BLANCO NEUTRO
FLUJO LUMINOSO	2400 Lm	
CRI	≥ 70	
VIDA ÚTIL	30000 h	
EMB. DE ENVÍO	25 Tubos x Caja	

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



ESQUEMA DE CONEXIÓN

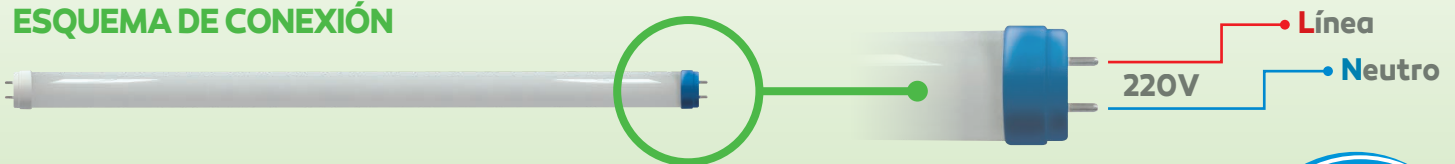

Consultas y comentarios: info@urulamp.com

URUGUAY
Ruta 101 km 24.200, Parque Industrial, Zona Este, Canelones.
Tel: **+598 2683 63 04**

ARGENTINA
Av. Corrientes 1675, Piso 9, Buenos Aires.
Tel: **+5411 4381 9003**

